



Trituradores-batidoras profesionales

Batidoras de brazo industriales portátiles



TRITURADORES PROFESIONALES SAMMIC

- ▶ Potencias de 250 a 750W.
- ▶ Brazos trituradores de 200 a 600mm. y brazos batidores.
- ▶ Brazo triturador: para preparar purés (verduras, patatas, potajes, etc.), cremas (cebolla, pimientos, tomate, pastelera, etc.) y todo tipo de salsas.
- ▶ Brazo batidor: para montar nata, preparar merengues, chantilly, salsa mahonesa y genovesa, tortillas, crepes, soufflés, etc.
- ▶ TR/BM-350: variador de velocidad con sistema inteligente de control de revoluciones, consiguiendo la máxima potencia del motor en todo momento.
- ▶ Fabricados en materiales muy resistentes y de primera calidad.
- ▶ Brazos fabricados totalmente en inoxidable.
- ▶ Diseño ergonómico.
- ▶ Funcionamiento sencillo y facilidad de limpieza.



| | TR-200 | TR-250 | TR-350 | | TR-550 | | TR-750 | TR/BM-250 | | | TR/BM-350 | |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | BN | BL | BL | BXL | | BXS | BS | BB-250 | BN | BB-350 |
| GUIA DE SELECCION | | | | | | | | | | | | |
| RECIPIENTES HASTA (LITROS) | 10 | 15 | 60 | 70 | 100 | 150 | 200 | 10 | 15 | 2-30 claras huevo | 60 | 2-50 claras huevo |
| CARACTERISTICAS | | | | | | | | | | | | |
| ALIMENT. ELECTRICA | 230V / 50- 60 Hz / 1~ | | | | | | | | | | | |
| POTENCIA (W) | 250 | 250 | 350 | 350 | 550 | 550 | 750 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 |
| VELOCIDAD (R.P.M.) | | | | | | | | | | | | |
| FIJA (EN LÍQUIDO) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | | | |
| VARIABLE (EN LÍQUIDO) | - | - | - | - | - | - | - | 1.500-9.000 | 1.500-9.000 | 130-1.500 | 1.500-9.000 | 130-1.500 |
| DIMENSIONES (MM) | | | | | | | | | | | | |
| BRAZO TRITURADOR | 200 | 290 | 420 | 500 | 500 | 585 | 600 | 200 | 290 | | 420 | |
| Ø CAZOLETA | 65 | 82 | 94 | 94 | 94 | 105 | 118 | 65 | 82 | | 94 | |
| BRAZO BATIDOR | | | | | | | | | | 300 | | 396 |
| TOTAL | 485 | 550 | 732 | 805 | 805 | 885 | 935 | 460 | 550 | 560 | 732 | 705 |
| PESO NETO (KG) | 1.9 | 1.9 | 3.35 | 3.55 | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.35 | 3.5 |



GAMA COMPACTA

Uso discontinuo

Gama compacta de trituradores, combinados y batidoras. Diseñada para un uso discontinuo en calderos de **hasta 15 litros** de capacidad.

Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con **250W** de potencia. Los trituradores tienen brazo fijo y velocidad fija. Los modelos combinados y batidores cuentan con brazos desmontables y velocidad variable. El montaje y desmontaje de los brazos es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas.

Todos los modelos, salvo la TR-200, están certificados por **NSF Internacional** (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con alimentos).



TRITURADOR TR-200

Trituradora para uso discontinuo. Especialmente diseñado para calderos de tamaño reducido.

Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 250 W. y brazo triturador fijo de 200 mm.

- ▶ Este modelo está especialmente indicado para trabajar en calderos de pequeño tamaño garantizando en todo momento un resultado profesional.
- ▶ Ideal para dar el toque final al producto o salsa antes del servicio.

| | | PVP € |
|---------|-------------------------------|-------|
| 3030550 | Triturador TR-200 230/50-60/1 | 227 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo triturador BXS fijo.



TRITURADOR TR-250

Batidora de mano profesional para uso discontinuo. Tritura hasta 15 l./ 16 qt. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 250 W. y brazo triturador fijo de 290 mm.

| | | PVP € |
|---------|-------------------------------|-------|
| 3030130 | Triturador TR-250 230/50-60/1 | 264 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo triturador BS fijo.



COMBINADO TR/BM-250

Trituradora-batidora de mano profesional para uso discontinuo. Tritura o bate hasta 15 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 250 W., brazo triturador de 290 mm. y brazo batidor.

| | | PVP € |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3030385 | Combinado TR/BM-250 230/50-60/1 | 491 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo batidor BB-250.
- Brazo triturador BS.



NSF

BATIDORA DE VARILLAS BM-250

Batidora de varillas profesional para uso discontinuo. Bate hasta 15 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 250 W. y brazo batidor.

| | | |
|---------|----------------------------|-------|
| | | PVP € |
| 3030387 | Batidor BM-250 230/50-60/1 | 372 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo batidor BB 250.

Equipamiento opcional

- Brazo triturador de 290 mm



NSF

BLOQUE MOTOR TR/BM-250

Bloque motor de velocidad variable 250 W.

| | | |
|---------|------------------------------------|-------|
| | | PVP € |
| 3030142 | Bloque motor TR/BM-250 230/50-60/1 | 223 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor de velocidad variable.

Equipamiento opcional

- Brazo triturador BS.
- Brazo batidor BB-250.





GAMA MEDIA

Uso continuo

Gama media de trituradores, combinados y batidoras. Diseñada para un uso continuo en calderos de **hasta 75 litros** de capacidad. Se trata una gama de trituradores, combinados y batidoras con **350W** de potencia. Los trituradores tienen velocidad fija, mientras que los modelos combinados y batidores cuentan con velocidad variable. Los brazos son desmontables en todos los modelos. El montaje y desmontaje de los brazos es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas. Todos los modelos están certificados por **NSF Internacional** (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con alimentos).



TRITURADOR TR-350

Batidora de mano industrial para uso continuo. Tritura hasta 70 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 350 W. y brazo triturador de 420 ó 500 mm.

| | | PVP € |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3030380 | Triturador TR-350BN 230/50-60/1 | 364 |
| 3030381 | Triturador TR-350BL 230/50-60/1 | 399 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo triturador.

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.
- Brazo triturador BN.
- Brazo triturador BL.



COMBINADO TR/BM-350

Trituradora-batidora de mano industrial para uso continuo. Tritura o bate hasta 60 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 350 W., brazo triturador de 420 mm. y brazo batidor.

| | | PVP € |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3030386 | Combinado TR/BM-350 230/50-60/1 | 576 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo batidor BB-350.
- Brazo triturador BN.

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.



BATIDORA DE VARILLAS BM-350

Batidora de varillas industrial para uso continuo. Bate hasta 60 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad variable con potencia de 350 W. y brazo batidor.

| | | PVP € |
|---------|----------------------------|-------|
| 3030388 | Batidor BM-350 230/50-60/1 | 457 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo batidor BB 350.

Equipamiento opcional

- Brazo triturador BN.
- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.



NSF

BLOQUE MOTOR TR-350

Bloque motor de velocidad fija 350 W.

| | | PVP € |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3030135 | Bloque motor TR-350 230/50-60/1 | 245 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.
- Brazo triturador BN.
- Brazo triturador BL.

BLOQUE MOTOR TR/BM-350

Bloque motor de velocidad variable 350 W.

| | | PVP € |
|---------|------------------------------------|-------|
| 3030145 | Bloque motor TR/BM-350 230/50-60/1 | 304 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.

Equipamiento opcional

- Brazo triturador BN.
- Brazo batidor BB-350.
- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.





GAMA SUPER

Uso intensivo

Gama super de trituradores. Diseñada para un uso intensivo en calderos de **hasta 200 litros** de capacidad.

Se trata una gama de trituradores de **hasta 750W** de potencia. Con **velocidad fija**, el modelo TR-550 tiene brazos desmontables e intercambiables de distintas longitudes, mientras que el modelo TR-750 cuenta con brazo desmontable de 600mm. El montaje y desmontaje de los brazos es sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas.

Todos los modelos están certificados por **NSF Internacional** (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para el contacto con alimentos).



TRITURADOR TR-550

Batidora de mano industrial para uso intensivo. Tritura hasta 150 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 550 W. y brazo triturador de 500 ó 585 mm.

| | | PVP € |
|---------|----------------------------------|-------|
| 3030382 | Triturador TR-550BL 230/50-60/1 | 489 |
| 3030383 | Triturador TR-550BXL 230/50-60/1 | 574 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo triturador.

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.
- Brazo triturador BL.
- Brazo triturador BXL.



TRITURADOR TR-750

Triturador de mano industrial para uso intensivo. Tritura hasta 200 l. por caldero.

Se compone de bloque motor de velocidad fija con potencia de 750 W. y brazo triturador de 600 mm.


| | | PVP € |
|---------|-------------------------------|-------|
| 3030148 | Triturador TR-750 230/50-60/1 | 720 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.
- Brazo triturador de 600 mm

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas.
- Soporte deslizador.

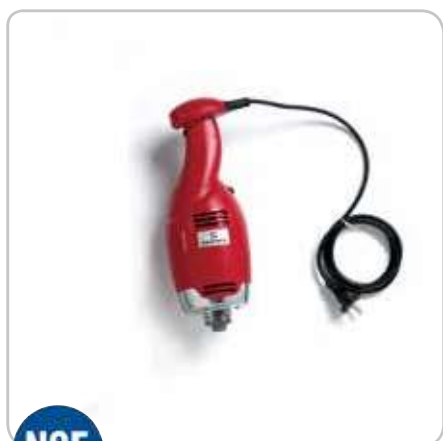

BLOQUE MOTOR TR-550

Bloque motor de velocidad fija 550 W.

| | | PVP € |
|---------|---------------------------------|-------|
| 3030140 | Bloque motor TR-550 230/50-60/1 | 335 |

Equipamiento incluido

- Bloque motor.

Equipamiento opcional

- Soporte para marmitas .
- Soporte deslizador.
- Brazo triturador BL.
- Brazo triturador BXL.



ACCESORIOS

Brazo triturador 200



Brazo triturador BXS para modelos TR/BM-200 y TR/BM-250

Brazo fijo de 200 mm diseñado para calderos de tamaño reducido.

- ▶ Longitud de brazo 200 mm.
- ▶ Cubrecuchilla de 65 mm de diámetro.
- ▶ Para recipientes de hasta 10 litros.

| | | PVP € |
|---------|----------------------|-------|
| 3030172 | Brazo triturador BXS | 119 |

Brazo triturador 250



Brazo triturador para modelo TR/BM-250

Brazo de 290 mm. diseñado para calderos de pequeño tamaño.

- ▶ Longitud de brazo 290 mm.
- ▶ Cubrecuchilla de 82 mm de diámetro.
- ▶ Para recipientes de hasta 15 litros.

| | | PVP € |
|---------|---------------------|-------|
| 3030143 | Brazo triturador BS | 119 |

Brazo estandar 420



Brazo triturador para TR-350 y TR/BM-350

Longitud de 420 mm.

| | | PVP € |
|---------|---------------------|-------|
| 3030150 | Brazo triturador BN | 119 |

Brazo largo 500



Brazo triturador para TR-350 y TR-550

Longitud de 500 mm

- ▶ Brazo triturador válido únicamente para modelos TR-350 y TR-550

| | | PVP € |
|---------|---------------------|-------|
| 3030155 | Brazo triturador BL | 154 |

Brazo super largo 585



Brazo triturador para TR-550

Longitud de 585 mm

| | | PVP € |
|---------|----------------------|-------|
| 3030160 | Brazo triturador BXL | 239 |



Brazo batidor BB-250



Brazo batidor para bloque motor
TR/BM-250 y BM-250
Longitud de 300 mm

| | | |
|---------|-------------------------|-------|
| 3030144 | Brazo batidor TR/BM-250 | PVP € |
| | | 149 |

Brazo batidor BB-350



Brazo batidor para bloque motor
TR/BM-350 y BM-350
Longitud de 396 mm

| | | |
|---------|------------------|-------|
| 3030165 | Brazo batidor BB | PVP € |
| | | 153 |

Soporte deslizador para trituradores



Combinando con el soporte
marmita, permite deslizar el
triturador por todo el diámetro de
la marmita.
▶ Permite la sujeción de brazos a
ollas, marmitas de forma móvil.

| | | |
|---------|--------------------|-------|
| 3030320 | Soporte deslizador | PVP € |
| | | 112 |

Soporte triturador para marmitas



Permite sujetar el triturador a la
marmita
▶ Permite la sujeción de brazos a
ollas, marmitas de forma fija.

| | | |
|---------|-----------------|-------|
| 3030315 | Soporte marmita | PVP € |
| | | 99 |

Expositor electroportátiles



Expositor de pie para trituradores
Sammic
▶ Permite la sujeción de los
trituradores, combinados y
batidoras de mano.

| | | |
|---------|--------------|-------|
| 3030134 | Expositor TR | PVP € |
| | | 358 |



Turbo-Trituradores

Turbotriturador de 1 ó 2 velocidades

Trituradores para gran producción. Diseñados para trabajar en calderos de hasta 800 litros de capacidad.

Los turbo-trituradores Sammic han sido diseñados para trabajar en calderos de **hasta 800** litros de capacidad y permiten mezclar y tritar, directamente en el caldero o recipiente de cocción, para hacer consomés, sopas, tortillas, salsas, etc. Diseñados para obtener grandes producciones y para un uso y lavado frecuentes, los turbo-trituradores TRX son ideales para cocinas de gran producción y la industria alimentaria.

Fabricados en acero inoxidable 18/10, los turbo-trituradores Sammic están diseñados para usar con la mayor comodidad, ofreciendo la posibilidad de mover en varias direcciones y ajustar en altura. Están montados sobre un carro equipado con 4 ruedas de goma con tratamiento anti-deslizante, dos de ellas con freno.

El **brazo**, de 600 mm. de longitud, permite tritar en cualquier tipo de marmita, tanto redonda como rectangular, afectando a toda la marmita por igual. El brazo triturador está equilibrado, lo cual evita que el mismo se caiga o vuelque hacia atrás cuando no está bloqueado. Además, el brazo está equipado con una palanca de sujeción que permite bloquear el triturador con una mano mientras sujetamos el carro con la otra.

El **panel de mandos** es estanco y su posición es inclinada, lo cual facilita el acceso al mismo incluso cuando la máquina está en uso. Está situado en el carro, otorgando mayor agilidad y facilidad de movimiento al brazo. Gracias al **temporizador** incorporado en los mandos, es posible dejar la máquina en funcionamiento durante un máximo de 60 minutos sin necesidad de intervención del usuario.

Los turbo-trituradores TRX de Sammic se pueden dotar de **3 tipos de rejillas fácilmente intercambiables**, adaptando la máquina a las necesidades de cada usuario o producto:

- ▶ Rejilla 21D para productos fibrosos.
- ▶ Rejilla 30D multiuso.
- ▶ 42D para que el producto quede muy fino.

La turbina, el disco y las rejillas son muy fáciles de desmontar para su limpieza, sin necesidad de utensilios.

Los turbo-trituradores TRX son muy seguros. Un microrruptor de seguridad controla la posición de trabajo y evita que la turbina funcione si el brazo está demasiado elevado o demasiado bajo, y están equipados con un protector de seguridad en el cabezal triturador y con un dispositivo de seguridad por corte de suministro.



| | TRX-21 | TRX-22 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CARACTERÍSTICAS | | |
| CAPACIDAD MÁXIMA DEL RECIPIENTE | 800l | 800l |
| LONGITUD BRAZO TRITURADOR | 600mm | 600mm |
| POTENCIA TOTAL | 2200W | 2200W |
| VELOCIDAD (EN LÍQUIDO) | 1500rpm | 750-1500rpm |
| DIMENSIONES EXTERIORES | | |
| DIMENSIONES EXTERIORES | 568 x 1643 x 1219mm | 568 x 1643 x 1219mm |
| DIMENSIONES EXTERIORES (CERRADO) | 568 x 963 x 1651mm | 568 x 963 x 1651mm |
| PESO NETO | 96Kg | 96Kg |



TURBO-TRITURADOR TRX-21

Modelo de 1 velocidad

Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

| | | PVP € |
|---------|---|--------------|
| 3030501 | Turbo triturador TRX-21 230-400/50/3N | 4.699 |
| 9500120 | TRX-21 1.500rpm - 230-400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) | 4.886 |

Equipamiento incluido

- Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Equipamiento opcional

- Rejillas:
- Rejilla 21D para productos fibrosos.
 - Rejilla estándar 30D para un uso general.
 - Rejilla 42D para un triturado extrafino.

TURBO-TRITURADOR TRX-22

Modelo de 2 velocidades.

Este Turbo Triturador de gran capacidad está diseñado para trabajar en calderos de hasta 800 litros.

| | | PVP € |
|---------|---|--------------|
| 3030506 | Turbo Triturador TRX-22 400/50/3N | 5.912 |
| 9500121 | TRX-22 1.500/750rpm - 400V / 50 Hz / 3N (con una rejilla) | 6.099 |

Equipamiento incluido

- Carro, motor y brazo (sin rejillas).

Equipamiento opcional

- Rejillas:
- Rejilla 21D para productos fibrosos.
 - Rejilla estándar 30D para un uso general.
 - Rejilla 42D para un triturado extrafino.

ACCESORIOS

Rejillas para TRX



3 tipos de rejillas para cada uso

Rejillas intercambiables que se adaptan a cada uso del Turbo triturador TRX-21 o TRX-22.

- ▶ 21D: Rejilla de 21 dientes para productos fibrosos.
- ▶ 30D: Rejilla estándar multiuso.
- ▶ 42D: Rejilla para un triturado extrafino.

| | | PVP € |
|---------|--------------------|------------|
| 4032401 | Rejilla 21 dientes | 187 |
| 4032403 | Rejilla 30 dientes | 187 |
| 4032389 | Rejilla 42 dientes | 187 |