



Lavavajillas Industrial

Lavavajillas para hostelería de carga frontal estándar para bajo mostrador




Los lavaplatos de carga frontal industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta está organizada en 3 gamas de producto según el nivel de prestaciones.

Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.

Sammic SUPRA: gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción de doble pared. La gama incluye un modelo con sistema de aclarado a temperatura constante, conjugando la garantía de una higiene perfecta con el confort y consumo limitado que ofrece la construcción de doble pared.

Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos que incluye un modelo compacto con cesta de 450x450mm, un modelo con peana y un modelo con sistema de aclarado a temperatura constante que garantiza una higiene perfecta. Con visor de temperaturas en los modelos con cesta de 500x500.

Sammic PRO: 1 modelo electromecánico con cesta de 500x500 y altura útil de 330mm.

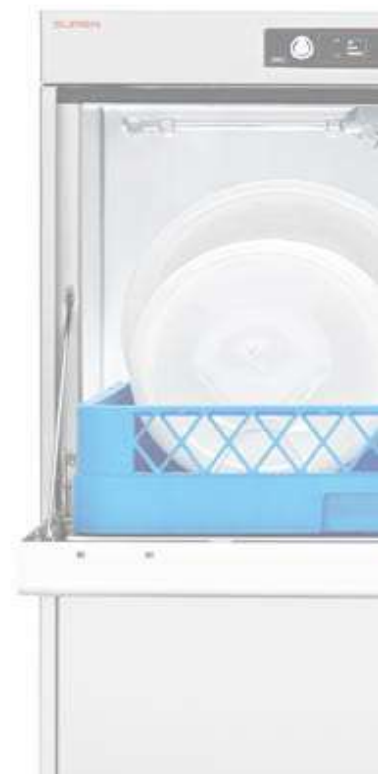

	P-50	X-45	X-50	X-60	X-80	S-50	S-60
CARACTERÍSTICAS							
DIMENSIONES DE LA CESTA	500 x 500 mm	450 x 450 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
ALTURA ÚTIL	330mm	280mm	330mm	330mm	400mm	330mm	330mm
PANEL DE MANDOS ELECTRÓNICO	-	sí	sí	sí	sí	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO	-	-	sí	sí	sí	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS ACLARADO	-	-	sí	sí	sí	sí	sí
ACLARADO A TEMPERATURA CONSTANTE	-	-	-	sí	-	-	sí
BOMBA DE PRESIÓN DE ACLARADO	-	-	-	sí	-	-	sí
DOBLE PARED	-	-	-	-	-	sí	sí
CICLOS							
CICLOS	1	3	3	3	3	3	3
DURACIÓN CICLO(S)	180"	120/180/210"	120/150/210"	120/150/180"	120/150/210"	120/150/210"	120/150/180"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	20	30/20/17	30/24/17	30/24/20	30/24/17	30/24/17	30/24/20
POTENCIA							
POTENCIA BOMBA	0.5Hp / 370W	0.5Hp / 370W	0.5Hp / 370W	0.75Hp / 550W	1Hp / 730W	0.5Hp / 370W	0.75Hp / 550W
POTENCIA CUBA	2500W	1500W	2500W	2500W	2500W	2500W	2500W
POTENCIA CALDERÍN	2800W	2800W	3000W	6000W	6000W	3000W	6000W
POTENCIA TOTAL	3170W	3170W	3370W	6550W	6730W	3370W	6550W
DIMENSIONES EXTERIORES							
DIMENSIONES EXTERIORES	600x630 x 835mm	520x590 x 795mm	600x630 x 835mm	600x630 x 835mm	600x630 x 1320mm	600x630 x 835mm	600x630 x 835mm
PESO NETO	63Kg	54Kg	63Kg	63Kg	78Kg	63Kg	63Kg



PRO

El lavado profesional con total garantía

Lavavajillas industriales pensados para obtener resultados profesionales con total garantía. Se trata de una serie compacta de lavavajillas electromecánicas profesionales con el uso más sencillo e intuitivo del mercado para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.

El panel de mandos es estanco y de **manejo muy fácil e intuitivo**. Los lavavajillas PRO de Sammic ofrecen un solo ciclo de lavado y están diseñados para un mantenimiento rápido y sencillo.

Los lavavajillas PRO de Sammic están contruidos en acero inoxidable y materiales de **primerísima calidad**. Con **doble pared en la puerta** y junta de gran calidad, una **insonorización** y una **impermeabilidad** perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un **resultado de lavado óptimo** incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza. Los difusores de aclarado, sin tornillos, son de fácil montaje y desmontaje y de aspecto sencillo y limpio.

El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de la suciedad en la cuba.

Los lavavajillas PRO de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Los mismos se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza.

Los lavavajillas PRO están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para proceder a tareas de mantenimiento y reparación.



LAVAVAJILLAS P-50

Cesta de 500x500 mm. y altura útil de 330 mm.

El Lavado Profesional con Total Garantía.

		PVP €
1302080	Lavavajillas P-50 230/50/1	2.087

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.
- Filtros superiores inoxidables.



X-TRA

Versatilidad y Adaptabilidad

Todos los lavavajillas X-TRA cuentan con panel de mandos "soft" de manejo muy intuitivo y con selección de ciclos. La amplitud y variedad de modelos, incluyendo un model compacto y otro con peana, y un amplio catálogo de extras como bombas de desagüe, descalcificador incorporado, bomba de presión... dan nombre a esta gama.

La gama X-TRA se compone de lavavajillas industriales con un amplio abanico de opciones ideadas para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.

Los lavavajillas X-TRA de Sammic están contruidos en acero inoxidable y materiales de primerísima calidad. Con doble pared en la puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

El lavado se efectúa mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior + inferior). Todos los modelos ofrecen 3 ciclos de lavado.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no cuentan con tornillos.

Los lavavajillas X-TRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza.

El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. El soporte y carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos cuentan con dosificador de abrillantador incorporado, así como con termostatos regulables en la cuba de lavado y el calderín de aclarado y termostato de seguridad en el calderín.

La opción de parada térmica incluida garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.

Todos los modelos están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.



LAVAJILLAS X-45

Lavavajillas compacto con cesta de 450x450mm y altura útil de 280mm
Lavavajillas industrial con 3 ciclos de lavado y opción de parada térmica.

		PVP €
1302060	Lavavajillas X-45 230/50/1	2.226
1302064	Lavavajillas X-45B 230/50/1 (con bomba de desagüe)	2.415

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Versión con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Kit patas altas 140-190mm.



LAVAVAJILLAS X-50

Cesta de 500x500 mm. y altura útil de 330 mm.

Lavavajillas industrial multifase con 3 ciclos de lavado, visualización de temperaturas y parada térmica.

El lavavajillas X-50 cuenta con panel de mandos electrónico de altas prestaciones de manejo muy intuitivo con **visualización de temperaturas de lavado y aclarado**. Además, el lavavajillas X-50 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50Hz / 1~ (por defecto)
- ▶ 400V / 50Hz / 3N~
- ▶ 230V / 50Hz / 3~

		PVP €
1302100	Lavavajillas X-50	2.359
1302104	Lavavajillas X-50B (con bomba de desagüe)	2.502
1302108	Lavavajillas X-50D (con descalcificador)	2.552
1302112	Lavavajillas X-50BD (con bomba desagüe y descalcificador)	2.696

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Versión con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Versión con descalcificador incorporado.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Filtros superiores inoxidables.
- Kit patas altas 140-190mm.



LAVAVAJILLAS X-60

Lavavajillas industrial con sistema de aclarado a temperatura constante. Asegura una higiene perfecta que la hace ideal para clínicas, guarderías, hospitales, laboratorios, etc. así como para el lavado de cristalería en hostelería.

Lavavajillas de carga frontal con **sistema de aclarado a temperatura constante** que permite obtener una higiene perfecta. Provisto de un depósito independiente de alimentación de agua "break tank" y **bomba de presión** de aclarado que hacen funcionar con una presión y caudal mínimos en la alimentación (0.7bar / 7 l/min).

El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y ofrece la **visualización de temperaturas de lavado y aclarado**.

Este modelo incluye **filtros superiores de acero inoxidable de serie**.

		PVP €
1302140	Lavavajillas X-60 400/50/3	3.258
1302141	Lavavajillas X-60B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	3.446

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- Filtros superiores de acero inoxidable.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Soporte.
- Dosificador de detergente regulable.
- Kit patas altas 140-190mm.



LAVAVAJILLAS X-80

Cesta de 500x500mm y altura útil de 400mm

Lavavajillas industrial sobreelevado que permite una mayor comodidad de trabajo.

Lavavajillas industrial sobreelevado con altura útil de 400 mm., que lo hace especial para lavar bandejas.

El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y ofrece la **visualización de temperaturas de lavado y aclarado**.

Este modelo incluye **filtros superiores de acero inoxidable de serie**.

		PVP €
1302180	Lavavajillas X-80 400/50/3	3.350

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- Filtros superiores de acero inoxidable.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente regulable.
- Modelo con bomba dedesagüe y válvula anti-retorno.





SUPRA

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Todos los lavavajillas SUPRA cuentan con construcción de doble pared con el consiguiente aislamiento térmico y acústico, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos "soft" con selección de 3 ciclos y visualización de temperaturas está disponible en todos los modelos. Sammic SUPRA también ofrece un amplio catálogo de extras como bombas de desagüe, descalcificador incorporado, bomba de presión o el sistema de aclarado a temperatura constante.

La gama SUPRA se compone de lavavajillas industriales con un amplio abanico de opciones ideadas para lavar todo tipo de platos, vasos, tazas, cubiertos, etc.

Los lavavajillas SUPRA de Sammic están contruidos en acero inoxidable AISI 304 2B y componentes de primerísima calidad. La carrocería de doble pared asegura un aislamiento térmico y acústico sensiblemente mejorados así como un ahorro de energía significativo. Con doble pared en la puerta y junta de gran calidad, una insonorización y una impermeabilidad perfectas están garantizadas. La puerta está equipada con microrruptor de seguridad.

El lavado se efectúa mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior + inferior). Todos los modelos ofrecen 3 ciclos de lavado.

En el interior, los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos. Así se obtiene un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores se extraen fácilmente, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

Los difusores de aclarado, fabricados en tubo de acero inoxidable, son de aspecto sencillo y limpio y de fácil montaje, ya que no cuentan con tornillos.

Los lavavajillas SUPRA de Sammic están equipados con doble sistema de filtrado para una mayor protección de la bomba de lavado. Se extraen sin herramientas para tareas de mantenimiento o limpieza.

El interior de la máquina ofrece acabados redondeados. La ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad. El soporte y carril de cestas está fabricado en varilla de acero inoxidable totalmente redondeado de gran calidad. Todos los modelos cuentan con dosificador de abrillantador incorporado, así como con termostatos regulables en la cuba de lavado y el calderín de aclarado y termostato de seguridad en el calderín.

La opción de parada térmica incluida garantiza una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo.

Todos los modelos están diseñados para ofrecer un fácil acceso a los componentes para tareas de mantenimiento y reparación.



LAVAVAJILLAS S-50

Cesta de 500x500 mm. y altura útil de 330 mm.

Lavavajillas industrial multifase con 3 ciclos de lavado, visualización de temperaturas y opción de parada térmica.

Construcción de doble pared.

El lavavajillas S-50 cuenta con panel de mandos electrónico de altas prestaciones de manejo muy intuitivo con **visualización de temperaturas de lavado y aclarado**. Además, el lavavajillas S-50 es un **modelo multifase**:

- ▶ 230V / 50Hz / 1~ (por defecto)
- ▶ 400V / 50Hz / 3N~
- ▶ 230V / 50Hz / 3~

		PVP €
1302120	Lavavajillas S-50	2.641
1302124	Lavavajillas S-50B (con bomba de desagüe)	2.829
1302128	Lavavajillas S-50D (con descalcificador)	2.834
1302132	Lavavajillas S-50BD (con bomba desagüe y descalcificador)	3.022

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Versión con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Versión con descalcificador incorporado.
- Dosificador de detergente regulable.
- Soporte.
- Filtros superiores inoxidables.
- Kit patas altas 140-190mm.



LAVAJILLAS S-60

Lavajillas industrial con sistema de aclarado a temperatura constante. Asegura una higiene perfecta que la hace ideal para clínicas, guarderías, hospitales, laboratorios, etc. así como para el lavado de cristalería en hostelería.

Lavajillas de carga frontal con **sistema de aclarado a temperatura constante** que permite obtener una higiene perfecta. Provisto de un depósito independiente de alimentación de agua "break tank" y **bomba de presión** de aclarado que hacen funcionar con una presión y caudal mínimos en la alimentación (0.7bar / 7 l/min).

El panel de mandos electrónico y de altas prestaciones es de manejo muy intuitivo y ofrece la **visualización de temperaturas de lavado y aclarado**.

Este modelo incluye **filtros superiores de acero inoxidable de serie**.

		PVP €
1302160	Lavajillas S-60 400/50/3	3.652
1302161	Lavajillas S-60B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	3.840

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- Filtros superiores de acero inoxidable.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cestillo para cubiertos.

Equipamiento opcional

- Modelo con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.
- Soporte.
- Dosificador de detergente regulable.
- Kit patas altas 140-190mm.

ACCESORIOS

Filtros para lavajillas



Diseñados para lavajillas Sammic

Fabricados en acero inoxidable y acoplables en cubas de lavajillas.

Fáciles de colocar y manejar con asas de acero inoxidable.

		PVP €
2319312	Kit filtro superior P-50/X-50	183
2319350	Kit filtro superior S-50	183

Soportes para lavavasos y lavajillas



Diseñadas para máquinas de lavado Sammic

Diferentes medidas de soportes para diferentes modelos de lavavasos y lavaplatos.

- ▶ Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.
- ▶ Pies de goma.
- ▶ Provistas de estante inferior para almacenamiento de cestas.

		PVP €
1310015	Soporte para mod.35 (445x445x440)	216
1310014	Soporte para mod.40-41 (485x495x440)	223
1310013	Soporte para mod.45 (545x530x440)	231
1310012	Soporte para mod.50-60 (615x570x440)	235

Patas altas



Kit patas altas fabricadas en acero inoxidable

Patas de 140-190mm. acoplables en todos los modelos de lavavasos y lavajillas Sammic.

		PVP €
2310671	Patas 140-190mm.(4 unid.)	53



Dosificadores



Diseñados para lavavasos y lavavajillas Sammic.
 Kit dosificador de detergente y abrillantador para lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310429	Kit dosificador detergente variable para mod.35-60	130
2310440	Kit dosificador detergente variable para 100-120	130

Encimeras para bastidor



Modelos con cuba , escurridor y agujero desbarace
 Disponible en gama de 600 mm y 700 mm

- ▶ Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite.
- ▶ Encimera con superficie rebajada estampada y peto posterior de 100mm.
- ▶ Cuba insonorizada que incluye desagüe y tubo rebosadero.
- ▶ Se complementa con bastidor.
- ▶ Opcional: cuba a la derecha o a la izquierda y orificio para desbarace.
- ▶ Accesorios opcionales: doble fondo, tubos rebosaderos, estantes, grifos.

		PVP €
5896121	Fregadero con escurridor derecha 1200x600 FRLV-612/11D	413
5896122	Fregadero con escurridor izquierda 1200x600 FRLV-612/11I	413
5897121	Fregadero con escurridor derecha 1200x700 FRLV-712/11D	431
5897122	Fregadero con escurridor izquierda 1200x700 FRLV-712/11I	431
5896181	Fregadero 2 cubas con escurridor derecha 1800x600 FRLV-618/21D	638
5896182	Fregadero 2 cubas con escurridor izquierda 1800x600 FRLV-618/21I	638
5897181	Fregadero 2 cubas con escurridor derecha 1800x700 FRLV-718/21D	716
5897182	Fregadero 2 cubas con escurridor izquierda 1800x700 FRLV-718/21I	716
5898618	Fregadero con escurridor y orificio 1800x600 FR-618/111D	825
5899618	Fregadero con escurridor y orificio 1800x600 FR-618/111I	825
5898718	Fregadero con escurridor y orificio 1800x700 FR-718/111D	878
5899718	Fregadero con escurridor y orificio 1800x700 FR-718/111I	878

Bastidores lavavajillas



Bastidores para incorporar lavavajillas bajo el escurridor
 Varias medidas

- ▶ Construido en acero inoxidable AISI 304, acabado Scotch Brite.
- ▶ Bastidor para incorporar lavavajillas bajo el escurridor .
- ▶ No incluye fregadero ni grifo.

		PVP €
5890681	Bastidor para lavavajillas 1200x600 FL612 D/I para encimeras 5896121/5896122	338
5890781	Bastidor para lavavajillas 1200x700 FL712 D/I para encimeras 5897121/5897122	353
5890687	Bastidor para lavavajillas 1800x600 FL618/21 D/I para encimeras 5896181/5896182	443
5890787	Bastidor para lavavajillas 1800x700 FL718 D/I para encimera 5897181/5897182	428
5890689	Bastidor para lavavajillas 1800x600 FLS-618 D/I (sin estante) para encimeras 5898618/5899618	285
5890789	Bastidor para lavavajillas 1800x700 FLS-718 D/I (sin estante) para encimeras 5898718/5899718	300



Cesta 450 x 450

Cestas de 450x450 mm. para vasos y platos.

▶ Cesta base 450x450 mm.

▶ Cesta platos 450x450 mm.



2315340
Cesta base 450x450x110mm
PVP 49€



2315341
Cesta platos 450x450x110mm
PVP 49€

Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

▶ Cesta base 500x500 mm.

▶ Cesta platos 500x500 mm.

▶ Cesta para cubiertos 500x500 mm.

▶ Cesta para bandejas.



5300105
C-1 Cesta base 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300112
C-3 Cesta platos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300120
C-30 Cesta bandejas 500x500
h:100mm
PVP 30€



5300130
C-2 Cesta cubiertos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300174
C-8 Cesta base 16 div. Ø113
h:100mm
PVP 30€



5300159
C-6 Cesta base 25 div. Ø90
h:100mm
PVP 31€



5300184
C-7 Cesta base 36div. Ø75
h:100mm
PVP 32€



5300194
C-9 Cesta base 49 div. Ø64
h:100mm
PVP 37€



5300215
C-D Extensión cestas 16 div.
h:45mm
PVP **10€**



5300205
C-B Extensión cestas 25 div.
h:45mm
PVP **12€**



5300210
C-C Extensión cestas 36 div.
h:45mm
PVP **12€**



5300220
C-E Extensión cesta 49 div.
h:45mm
PVP **14€**



5300200
C-A Extensión abierta cestas
h:45mm
PVP **9€**



5300152
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega
PVP **18€**

Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platillos para lavavasos y lavavajillas.



2302058
Suplemento platillos 310x95
PVP **6€**



2305488
Suplemento platillos 350x95
PVP **7€**



2302615
Cestillo pequeño cubiertos
PVP **3€**



2302617
Cestillo pequeño doble cubier-
tos
PVP **7€**



5300135
C-1370 Cubilete cubiertos
105x105x125
PVP **5€**



5300125
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371
430x210x150mm
PVP **14€**



Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.

Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Construcción en acero inoxidable 18/8.
- ▶ Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ▶ Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ▶ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169





Lavavajillas de Cúpula

Los lavaplatos de capota facilitan el trabajo gracias a la carga frontal o lateral, su altura y la campana elevable.



Los lavavajillas de cúpula industriales Sammic ofrecen un amplio abanico de soluciones para las necesidades de los distintos usuarios. Nuestra oferta comprende 5 modelos y está organizada en 3 gamas de producto según el nivel de prestaciones.

Le ayudamos a encontrar el lavavajillas Sammic que mejor se adapte a sus necesidades.

Sammic SUPRA: gama electrónica con selector de ciclos, visor de temperaturas y construcción de doble pared en la campana. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.

Sammic X-TRA: gama electrónica con selector de ciclos y visor de temperaturas. Dos modelos según potencias y un amplio abanico de opciones.

Sammic PRO: el punto de partida consiste en 1 modelo electrónico con calderín de 6 Kw. y selector de ciclos.

Todos los modelos de cúpula ofrecen una **altura útil de 400mm.** y **tres ciclos de lavado** con opción de parada térmica incluida, garantizando que la temperatura mínima de aclarado sea de 85°C al inicio de la fase de aclarado. El panel de mandos cuenta con protección anti-humedad.

El acabado redondeado en su interior y la ausencia de ángulos evita la acumulación de suciedad.

Los difusores de acero inoxidable de alto rendimiento garantizan una distribución del agua de lavado sin zonas muertas y con ángulos adecuados y chorros precisos, obteniendo un resultado de lavado óptimo incluso para la suciedad más resistente. Los difusores de lavado son fácilmente extraíbles, sin herramientas, para su mantenimiento y limpieza.

	P-100	X-100	X-120	S-100	S-120
CARACTERÍSTICAS					
DIMENSIONES DE LA CESTA	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
ALTURA ÚTIL	400mm	400mm	400mm	400mm	400mm
BOMBA DE PRESIÓN DE ACLARADO	-	O	O	O	O
DOBLE PARED	-	-	-	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS ACLARADO	-	sí	sí	sí	sí
VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO	-	sí	sí	sí	sí
CICLOS					
DURACIÓN CICLO(S)	120" / 180" / 210"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"	60" / 120" / 180"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	30 / 20 / 17	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20	60 / 30 / 20
POTENCIA					
POTENCIA BOMBA	1Hp / 750W	1.2Hp / 880W	2Hp / 1500W	1.2Hp / 880W	2Hp / 1500W
POTENCIA CUBA	2500W	2500W	3000W	2500W	3000W
POTENCIA CALDERÍN	6000W	7500W	9000W	7500W	9000W
POTENCIA TOTAL	6750W	8380W	10500W	8380W	10500W
DIMENSIONES EXTERIORES					
DIMENSIONES EXTERIORES	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm	640x756 x 1468mm
ALTO (ABIERTO)	1920mm	1920mm	1920mm	1920mm	1920mm
PESO NETO	115Kg	115Kg	129Kg	115Kg	129Kg


PRO
El lavado profesional con total garantía

Lavavajillas de cúpula o capota con panel electrónico y 3 ciclos de lavado que hacen posible obtener un resultado profesional con unos consumos ajustados.

Disponible con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (P-100B).


LAVAVAJILLAS P-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 6 kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400 mm. y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida.

		PVP €
1302200	Lavavajillas P-100 400/50/3	3.919
1302204	Lavavajillas P-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.108

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Version con bomba de desagüe y válvula anti-retorno (B).





X-TRA

Versatilidad y Adaptabilidad

Los lavavajillas de campana X-TRA cuentan con panel de mandos “soft” con selección de ciclos y visor de temperaturas de lavado y aclarado.

Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).



LAVAVAJILLAS X-100

Cuba de 2.5kW y calderín de 7.5kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

		PVP €
1302220	Lavavajillas X-100 400/50/3	4.071
1302224	Lavavajillas X-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.259
1302228	Lavavajillas X-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	4.763
1302245	Lavavajillas X-100V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.097
1302249	Lavavajillas X-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.285
1302253	Lavavajillas X-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	6.789

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).

LAVAVAJILLAS X-120

Cuba de 3 kW. y calderín de 9 kW.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

		PVP €
1302260	Lavavajillas X-120 400/50/3	4.581
1302264	Lavavajillas X-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.769
1302268	Lavavajillas X-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.273
1302275	Lavavajillas X-120V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.607
1302278	Lavavajillas X-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.795
1302281	Lavavajillas X-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.299

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).



SUPRA

La Excelencia al servicio del Lavado de la Vajilla

Los lavavajillas de capota SUPRA cuentan con construcción de doble pared en la capota, con el consiguiente aislamiento térmico y acústico, que se traduce en consumos limitados y un mayor confort en la zona de lavado. El panel de mandos "soft" con selección de ciclos y visualización de temperaturas está disponible en todos los modelos.

Cuentan con un amplio abanico de opciones como bomba de desagüe con válvula anti-retorno (modelos B), sistema de aclarado a temperatura constante y bomba de desagüe (modelos C), condensador de vahos (modelos V), bomba de presión (kit).



LAVAVAJILLAS S-100

Cuba de 2.5 kW. y calderín de 7.5 kW.

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

Construcción de doble pared en la capota.

		PVP €
1302300	Lavavajillas S-100 400/50/3	4.560
1302304	Lavavajillas S-100B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	4.748
1302308	Lavavajillas S-100C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.252
1302315	Lavavajillas S-100V 400/50/3 (con condensador de vahos)	6.585
1302319	Lavavajillas S-100BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	6.774
1302323	Lavavajillas S-100CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.278

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).

LAVAVAJILLAS S-120

Cuba de 3kW y calderín de 9kW

Lavavajillas industrial con altura útil de 400mm y 3 ciclos de lavado con opción de parada térmica incluida. Incluyen filtros superiores inox de serie.

Construcción de doble pared en la capota.

		PVP €
1302340	Lavavajillas S-120 400/50/3	5.089
1302344	Lavavajillas S-120B 400/50/3 (con bomba de desagüe)	5.277
1302348	Lavavajillas S-120C 400/50/3 (break tank y bomba desagüe)	5.781
1302355	Lavavajillas S-120V 400/50/3 (con condensador de vahos)	7.115
1302358	Lavavajillas S-120BV 400/50/3 (con bomba de desagüe y condensador de vahos)	7.303
1302361	Lavavajillas S-120CV 400/50/3 (break tank, bomba desagüe y condensador de vahos)	7.807

Equipamiento incluido

- Dosificador de abrillantador.
- 1 cesta vasos.
- 1 cesta platos.
- 1 cesta cubiertos.
- Filtros superiores en inox.

Equipamiento opcional

- Dosificador de detergente (kit).
- Bomba de desagüe (B).
- Bomba de presión (kit).
- Sistema de aclarado a temperatura constante con bomba de presión, break tank y bomba de desagüe (C).
- Condensador de vahos (V).



ACCESORIOS

Kit bomba de presión



Para aumentar la presión del agua en situaciones de poco caudal.

Kit válido únicamente para montaje en los lavavajillas de cúpula de la gama X-TRA y SUPRA.

		PVP €
2319400	Kit bomba presión 230V/50Hz	366

Mesas para P/X/S (cúpulas)



Mesas para lavavajillas de cúpula

Diferentes tipos de mesas adaptados a las necesidades del usuario. Fabricadas en acero inoxidable.

Mesas de entrada y salida standares para cúpulas, gamas superiores con guía de cesta y recogida de agua.

		PVP €
1310020	Mesa lateral sin patas para cúpulas (594x514mm)	191
5712510	Mesa lateral con peto MP-700 D/I	640
5712512	Mesa lateral con peto MP-1200D/I (1200x750x850)	660

Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado ST-1400



Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado ST-1400.

Gama completa de mesas con todo tipo de soluciones. Fabricadas en acero inoxidable.

- ▶ Mesas de entrada con fregadero y peto.
- ▶ Agujero de vaciado recubierto con goma para el desbarace en modelos MP.
- ▶ Plano superior con guía de cesta y recogida de agua.
- ▶ Modelos MD/MI sin agujero de vaciado.

		PVP €
5712530	Mesa prelavado MD-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712540	Mesa prelavado MI-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712550	Mesa prelavado MPD-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200x750x850)	1.100
5712560	Mesa prelavado izquierda MPI-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200x750x850)	1.100
5712552	Mesa prelavado derecha MPD-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200
5712562	Mesa prelavado izquierda MPI-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200

Dosificadores



Diseñados para lavavasos y lavavajillas Sammic.

Kit dosificador de detergente y abrillantador para lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310429	Kit dosificador detergente variable para mod.35-60	130
2310440	Kit dosificador detergente variable para 100-120	130



Mesas centrales de desbarace



Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado

Mesa central de desbarace con agujero de vaciado con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Combinadas con las mesas de conexión y mesas de carga en ángulo proporcionan un espacio de trabajo cómodo y amplio.

		PVP €
5712191	Mesa central MDD-1600	1.100
5712221	Mesa central MDI-1600 (1600x800x850)	1.100
5712201	Mesa central MDD-2100	1.200
5712231	Mesa central MDI-2100	1.200
5712211	Mesa central MDD-2600 (2600x800x850)	1.300
5712241	Mesa central MDI-2600 (2600x800x850)	1.300
5712250	Estantería EMD-1600	500
5712260	Estantería EMD-2100	600
5712270	Estantería EMD-2600	700

Mesa central de desbarace doble (entrada)



Para lavavajillas de arrastre y cúpulas

Mesa central con agujero de vaciado recubierto con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Con doble conexión y espacio intermedio de 1100mm.

Permite conectar 2 lavavajillas combinadas con mesas de lavado con carga en ángulo.

		PVP €
5712212	Mesa central MDDI-2368 (2368x800x850)	1.500
5712262	Estantería EMD-2368 (2368x650x600)	650

Mesas de conexión para cúpulas y trenes



Para conexión con mesas de desbarace.

Dotadas de fregadero y peto.

		PVP €
5712274	Mesa conexión MCD-700	400
5712276	Mesa conexión MCI-700 (700x700)	400
5712280	Mesa conexión MCD-1000	450
5712300	Mesa conexión MCI-1000 (1000x700)	450
5712290	Mesa conexión MCD-1300	500
5712310	Mesa conexión MCI-1300	500

Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

- ▶ Cesta base 500x500 mm.
- ▶ Cesta platos 500x500 mm.
- ▶ Cesta para cubiertos 500x500 mm.
- ▶ Cesta para bandejas.



5300105
C-1 Cesta base 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300112
C-3 Cesta platos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300120
C-30 Cesta bandejas 500x500
h:100mm
PVP 30€



5300130
C-2 Cesta cubiertos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300174
C-8 Cesta base 16 div. Ø113
h:100mm
PVP 30€



5300159
C-6 Cesta base 25 div. Ø90
h:100mm
PVP 31€



5300184
C-7 Cesta base 36div. Ø75
h:100mm
PVP 32€



5300194
C-9 Cesta base 49 div. Ø64
h:100mm
PVP 37€



5300215
C-D Extensión cestas 16 div.
h:45mm
PVP 10€



5300205
C-B Extensión cestas 25 div.
h:45mm
PVP 12€



5300210
C-C Extensión cestas 36 div.
h:45mm
PVP 12€



5300220
C-E Extensión cesta 49 div.
h:45mm
PVP 14€



5300200
C-A Extensión abierta cestas
h:45mm
PVP 9€



5300152
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega
PVP 18€

Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platillos para lavavasos y lavavajillas.



2302058
Suplemento platillos 310x95
PVP 6€



2305488
Suplemento platillos 350x95
PVP 7€



2302615
Cestillo pequeño cubiertos
PVP 3€



2302617
Cestillo pequeño doble cubier-
tos
PVP 7€



5300135
C-1370 Cubilete cubiertos
105x105x125
PVP 5€



5300125
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371
430x210x150mm
PVP 14€

Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.
Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Construcción en acero inoxidable 18/8.
► Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.
Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
► Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169





Lavavajillas de Arrastre de Cestas

Trenes de lavado con capacidad de hasta 4.400 platos / hora

Los túneles lavavajillas son ideales para hoteles, hospitales y grandes comedores en general.



- ▶ Construcción en acero inoxidable.
- ▶ Anti-salpicaduras de entrada y salida de serie (a partir del modelo ST-1700).
- ▶ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ▶ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ▶ Arranque automático.
- ▶ Llenado automático del calderín.
- ▶ Control preciso de la temperatura mediante sondas de temperatura de gran precisión. Facilidad de regulación y visualización.

Economía

- ▶ Micro de lavado a la entrada de la máquina que arranca las bombas de lavado al introducir las cestas.
- ▶ Temporización del funcionamiento de las bombas de lavado.
- ▶ Economizador de aclarado.
- ▶ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ▶ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ▶ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carrera.

Limpieza y mantenimiento

- ▶ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ▶ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ▶ Filtros en acero inoxidable con pendiente y cestillo recogedor de residuos extraíble (ST-1400: sin cestillo recogedor).
- ▶ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ▶ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ▶ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.



	ST-1400	ST-1700	ST-2200	ST-2800	ST-3000	ST-3500	ST-4400
PRODUCCIÓN HORA							
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA (MIN)	80	95	84	100	112	128	163
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA (MAX)			126	150	168	192	245
PRODUCCIÓN PLATOS/HORA (MIN)	1440	1710	1512	1800	2016	2304	2934
PRODUCCIÓN PLATOS/HORA (MAX)			2268	2700	3024	3456	4410
LAVADO							
TEMPERATURA DE LAVADO	55°C-65°C	55°C-65°C	55°C-65°C	55°C-65°C	55°C-65°C	55°C-65°C	55°C-65°C
CAPACIDAD CUBA LAVADO	80l	100l	100l	100l	100l	100l	100l
POTENCIA DE LA BOMBA	2Hp / 1500W	3,2Hp / 2400W	3,2Hp / 2400W	3,5Hp / 2600W	3,2Hp / 2400W	3,5Hp / 2600W	3,5Hp / 2600W
RESISTENCIA CALENTAMIENTO LAVADO	7500W	9000W	9000W	9000W	9000W	9000W	9000W
ACLARADO							
CONSUMO AGUA	270l	270l	300l	300l	390l	390l	480l
RESISTENCIA CALENTAMIENTO ACLARADO	15000W	18000W	18000W	18000W	18000W	18000W	27000W
CAPACIDAD DEL CALDERÍN	20l	20l	20l	20l	20l	20l	20l
POTENCIA							
POTENCIA MOTOR ARRASTRE	0,16Hp / 120W	0,16Hp / 120W	0,25Hp / 180W	0,25Hp / 180W	0,25Hp / 180W	0,25Hp / 180W	0,25Hp / 180W
POTENCIA TOTAL	24120W	29520W	29580W	30270W	30460W	36810W	52790W
DIMENSIONES EXTERIORES							
ANCHO	1180mm	1700mm	1700mm	2300mm	2300mm	2900mm	3500mm
FONDO	829mm	829mm	829mm	829mm	829mm	829mm	829mm
ALTO	1430mm	1520mm	1520mm	1520mm	1520mm	1520mm	1520mm
PESO NETO	200Kg	250Kg	250Kg	410Kg	430Kg	450Kg	540Kg
MÓDULO DE SECADO	TS-600	TS-600	TS-600	TS-600 / TS-600	TS-600 / TS-800	TS-600 / TS-800	TS-800



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-1400

80 cestos/hora (hasta 1.440 platos/hora) .
Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos.
1 velocidad.

	PVP €
Lavavajillas ST-1400D 400/50/3N (carga derecha)	11.726
Lavavajillas ST-1400I 400/50/3N (carga izquierda)	11.726

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-1700

95 cestos/hora (hasta 1.710 platos/hora).
Compuesto por un módulo central con lavado y aclarado.
1 velocidad.

	PVP €
Lavavajillas ST-1700D 400/50/3N (carga derecha)	13.232
Lavavajillas ST-1700I 400/50/3N (carga izquierda)	13.232

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-2200

84-126 cestos/hora (hasta 2.268 platos/hora).
Compuesto por un módulo central con lavado y aclarado.
2 velocidades.

	PVP €
Lavavajillas ST-2200D 400/50/3N (carga derecha)	14.625
Lavavajillas ST-2200I 400/50/3N (carga izquierda)	14.625

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-2800

100-150 cestos/hora (hasta 2.700 platos/hora).

Lavado potenciado + doble aclarado.

2 velocidades.

	PVP €
Lavavajillas ST-2800D 400/50/3N (carga derecha)	18.042
Lavavajillas ST-2800I 400/50/3N (carga izquierda)	18.042

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.

LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-3000

112-168 cestos/hora (hasta 3.024 platos/hora).

Prelavado + lavado + aclarado.

2 velocidades.

	PVP €
Lavavajillas ST-3000D 400/50/3N (carga derecha)	18.042
Lavavajillas ST-3000I 400/50/3N (carga izquierda)	18.042

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Módulo de secado TS-800.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-3500

128-192 cestos/hora (hasta 3.600 platos/hora).

Prelavado + lavado potenciado + doble aclarado.

2 velocidades.

	PVP €
Lavavajillas ST-3500D 400/50/3N (carga derecha)	23.693
Lavavajillas ST-3500I 400/50/3N (carga izquierda)	23.693

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-600.
- Módulo de secado TS-800.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS ST-4400

163-245 cestos/hora (hasta 4.410 platos/hora).

Prelavado + primer lavado + lavado potenciado + doble aclarado.

2 velocidades.

	PVP €
Lavavajillas ST-4400D 400/50/3N (carga derecha)	30.714
Lavavajillas ST-4400D 400/50/3N (carga derecha)	30.714

Equipamiento incluido

- Antisalpicaduras de entrada y salida.

Equipamiento opcional

- Módulo de secado TS-800.
- Copa de aspiración CA.
- Extractor de vahos EV.
- Condensador de vahos CV.
- Mesas y composiciones de entrada.
- Mesas y composiciones de salida.





ACCESORIOS

Módulos de secado



Aplicables a todas las gamas de trenes de lavado

Los módulos de secado se sirven instalados en los lavavajillas de arrastre de cestas.

- ▶ Toberas de impulsión y laberintos laterales diseñados para un óptimo aprovechamiento del aire caliente.
- ▶ Control termostático de la temperatura.
- ▶ Dos modelos para cubrir las necesidades de la gama.
- ▶ Sistema de arrastre para el máximo aprovechamiento del recorrido de la cesta.
- ▶ Desagüe incorporado para evacuar el sobrante de agua.

	PVP €
TS-600 - Módulo de Secado - instalado	4.164
TS-800 - Módulo de Secado - instalado	5.410

CARACTERÍSTICAS	TS-600	TS-800
POTENCIA VENTILADOR	1 HP / 0.75 kW	1.5 HP / 1.1 kW
R. CALENTAMIENTO	6 kW	9 kW
AIRE CIRCULANTE M3/H	1.300	2.000
LONGITUD MM.		
ST-1400	+600	
ST-1700-4400	+400	+600

CA Copa de aspiración



Copa de aspiración a conectar a un extractor externo

La copa de aspiración se sirve instalada en los lavavajillas de arrastre de cestas ST de Sammic.

- ▶ La copa de aspiración CA consiste en un antialpicaduras con salida para conectar a una unidad de extracción remota.
- ▶ Diámetro de salida: 176 mm.
- ▶ Para modelos a partir de ST-1700.

	PVP €
CA - Copa de aspiración - sin motor - instalada	98

EV Extractor de vahos



Extractor de vapores con motor

El extractor de vahos se sirve instalado en los lavavajillas de arrastre de cestas ST de Sammic.

- ▶ Unidad de extracción de vahos motorizada de 550 W.
- ▶ Filtro extraíble anti-grasas.
- ▶ Diámetro de salida: 176 mm.

	PVP €
EV - Extractor de vahos - 0.75 HP / 0.55 kW - instalado	1.983



CV Condensador de vahos



Evita los vahos sin necesidad de extracción al exterior

El condensador de vahos se sirve instalado en los lavavajillas de arrastre de cestas ST de Sammic.

- ▶ Para evitar los vahos sin necesidad de extracción exterior.
- ▶ Su diseño en el funcionamiento permite aumentar la temperatura del agua de entrada del lavavajillas y enviarla al circuito de aclarado.
- ▶ Esta función permite el aprovechamiento de la energía en el proceso normal de trabajo, consiguiendo recuperar gran parte del agua de entrada destinada a la condensación de vahos.
- ▶ Ventilador en posición vertical y motor con doble retén para impedir la entrada de humedad al motor.
- ▶ Filtro extraíble para evitar la entrada de grasas.

	PVP €
CV - Condensador de vahos - 1 HP - 0.75 kW - instalado	4.102

Mesas centrales de desbarace



Para lavavajillas de cúpula y trenes de lavado

Mesa central de desbarace con agujero de vaciado con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Combinadas con las mesas de conexión y mesas de carga en ángulo proporcionan un espacio de trabajo cómodo y amplio.

		PVP €
5712191	Mesa central MDD-1600	1.100
5712221	Mesa central MDI-1600 (1600x800x850)	1.100
5712201	Mesa central MDD-2100	1.200
5712231	Mesa central MDI-2100	1.200
5712211	Mesa central MDD-2600 (2600x800x850)	1.300
5712241	Mesa central MDI-2600 (2600x800x850)	1.300
5712250	Estantería EMD-1600	500
5712260	Estantería EMD-2100	600
5712270	Estantería EMD-2600	700

Mesa central de desbarace doble (entrada)



Para lavavajillas de arrastre y cúpulas

Mesa central con agujero de vaciado recubierto con goma antisalpicaduras y portacestos desmontable opcional.

Con doble conexión y espacio intermedio de 1100mm.

Permite conectar 2 lavavajillas combinadas con mesas de lavado con carga en ángulo.

		PVP €
5712212	Mesa central MDDI-2368 (2368x800x850)	1.500
5712262	Estantería EMD-2368 (2368x650x600)	650

Mesas de conexión para cúpulas y trenes



Para conexión con mesas de desbarace.

Dotadas de fregadero y peto.

		PVP €
5712274	Mesa conexión MCD-700	400
5712276	Mesa conexión MCI-700 (700x700)	400
5712280	Mesa conexión MCD-1000	450
5712300	Mesa conexión MCI-1000 (1000x700)	450
5712290	Mesa conexión MCD-1300	500
5712310	Mesa conexión MCI-1300	500



Mesas de carga en ángulo para trenes de lavado ST



Se acoplan en trenes de lavado y en mesas de prelavado o mesas de conexión.

Mesas de acero inoxidable de alta calidad

		PVP €
5702142	Cargador en ángulo MA-90 para ST-1400	2.238
5702610	Mesa de carga en ángulo MA-90 para ST-1700/4400	2.238

Mesa de rodillos (salida)



Mesa de rodillos para lavavajillas de arrastre

Diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de cada usuario.

- ▶ Unidad de rodillos con giro libre y cuba.
- ▶ En 90°, posibilidad de unión para 180°.
- ▶ Disponibles modelos articulados para ajustarse a curvas mecanizadas de 180°.

		PVP €
5702150	CR-90 curva 90 con patas	2.171
5702160	Mesa recta rodillos MR-1100 (1100x630x850)	1.292
5702170	Mesa recta rodillos MR-1600 (1600x630x850)	1.624
5702180	Mesa recta rodillos MR-2100 (2100x630x850)	2.141
5702370	Micro fin carrera FCR	359

Curva mecanizada (salida)



Para lavavajillas de arrastres

Diseñada para cubrir las necesidades específicas del usuario

- ▶ Curva de salida mecanizada por el sistema de arrastre.
- ▶ Con cuba y desagüe.

		PVP €
5702600	Curva mecanizada 90° CM-90	3.646

Mesa prelavado para cúpulas y tren de lavado ST-1400



Para lavavajillas de cúpula y tren de lavado ST-1400.

Gama completa de mesas con todo tipo de soluciones. Fabricadas en acero inoxidable.

- ▶ Mesas de entrada con fregadero y peto.
- ▶ Agujero de vaciado recubierto con goma para el desbarace en modelos MP.
- ▶ Plano superior con guía de cesta y recogida de agua.
- ▶ Modelos MD/MI sin agujero de vaciado.

		PVP €
5712530	Mesa prelavado MD-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712540	Mesa prelavado MI-700 para P/X/S/ST-1400 (700x750x850)	750
5712550	Mesa prelavado MPD-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200X750X850)	1.100
5712560	Mesa prelavado izquierda MPI-1200 para P/X/S/ST-1400 (1200X/750X850)	1.100
5712552	Mesa prelavado derecha MPD-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200
5712562	Mesa prelavado izquierda MPI-1500 para P/X/S/ST-1400 (1500x750x850)	1.200



Cesta 500 x 500

Cestas de 500x500 mm. para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

Cestas lavavajillas industrial Sammic para vasos, platos, cubiertos y bandejas.

▶ Cesta base 500x500 mm.

▶ Cesta platos 500x500 mm.

▶ Cesta para cubiertos 500x500 mm.

▶ Cesta para bandejas.



5300105
C-1 Cesta base 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300112
C-3 Cesta platos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300120
C-30 Cesta bandejas 500x500
h:100mm
PVP 30€



5300130
C-2 Cesta cubiertos 500x500
h:100mm
PVP 22€



5300174
C-8 Cesta base 16 div. Ø113
h:100mm
PVP 30€



5300159
C-6 Cesta base 25 div. Ø90
h:100mm
PVP 31€



5300184
C-7 Cesta base 36 div. Ø75
h:100mm
PVP 32€



5300194
C-9 Cesta base 49 div. Ø64
h:100mm
PVP 37€



5300215
C-D Extensión cestas 16 div.
h:45mm
PVP 10€



5300205
C-B Extensión cestas 25 div.
h:45mm
PVP 12€



5300210
C-C Extensión cestas 36 div.
h:45mm
PVP 12€



5300220
C-E Extensión cesta 49 div.
h:45mm
PVP 14€



5300200
C-A Extensión abierta cestas
h:45mm
PVP 9€



5300152
C-13 Tapa cestas 500x500 ciega
PVP 18€



Insertos / Suplementos / Otros

Utiles y cestas para varios lavavasos y lavavajillas industriales Sammic.

Diferentes modelos de cestillos de cubiertos y suplementos de platos para lavavasos y lavavajillas.



2302058
Suplemento platos 310x95
PVP 6€



2305488
Suplemento platos 350x95
PVP 7€



2302615
Cestillo pequeño cubiertos
PVP 3€



2302617
Cestillo pequeño doble cubiertos
PVP 7€



5300135
C-1370 Cubilete cubiertos
105x105x125
PVP 5€



5300125
C-1371 Cestillo cubiertos C-1371
430x210x150mm
PVP 14€

Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.
Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Construcción en acero inoxidable 18/8.
► Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.
Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
► Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169



Lava-Utensilios y Perolas

Lavaperolas industrial para lavar pucheros, perolas, ollas, cazuelas, etc.

Lavautensilios con gran capacidad de carga y elevada presión que garantizan resultados de lavado e higiene óptimos.



Los lavautensilios de Sammic son ideales para el lavado de utensilios de grandes dimensiones. Su elevada potencia y presión, las convierten especialmente indicadas para restauración, heladerías, reposterías, carnicerías, etc.

Construidos totalmente en acero inoxidable de primera calidad y con doble pared, garantizan un funcionamiento silencioso y reducen las dispersiones térmicas.

Su doble apertura de puerta con contrapeso minimiza el esfuerzo en su apertura. La puerta inferior está construida en acero inoxidable. Los cestos de acero inoxidable de gran calidad son totalmente extraíbles, facilitando la carga y descarga. La puerta viene equipada con microrruptor de seguridad.

Los lavautensilios Sammic tienen acabados redondeados en su interior, evitando la acumulación de suciedad en la cuba. Los difusores de lavado están embutidos en tubo de acero inoxidable, tanto éstos como los difusores de aclarado se desmontan fácilmente.

Todos los modelos están dotados de calderín de aclarado y bomba de presión.

Los modelos SU tienen panel de mandos electrónico muy intuitivo, con LED indicador de temperaturas de lavado y aclarado. Estos modelos tienen opción de parada térmica, garantizando una temperatura mínima de aclarado de 85°C al inicio del ciclo. Al mismo tiempo, los modelos SU, están disponibles con bomba de desagüe y válvula anti-retorno.

Los modelos LU-130 tienen panel de mandos electrónico con visualización de temperaturas de lavado y aclarado.

Todos los modelos tienen en dotación un cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.



	SU-600	SU-750	LU-61H	LU-130
DIMENSIONES DE LA CESTA	600x630mm	780x700mm	630x550mm	1350x700mm
ALTURA ÚTIL	650mm	650mm	820mm	680mm
CICLOS				
CICLOS	3	3	3	3
DURACIÓN CICLO(S)	180"/360"/540"	180"/360"/540"	120"/240"/360"	180"/360"/540"
PRODUCCIÓN CESTOS/HORA	20/10/6	20/10/6	30/15/10	20/10/6
POTENCIA				
POTENCIA DE LA BOMBA	3Hp / 2200W	3,2Hp / 2400W	4Hp / 3000W	6Hp / 4400W
POTENCIA BOMBA PRESIÓN	470W	470W	370W	370W
POTENCIA CUBA	6000W	6000W	5300W	9800W
POTENCIA CALDERÍN	6000W	9000W	8300W	19600W
POTENCIA TOTAL	8200W	11400W	11200W	24000W
DIMENSIONES EXTERIORES				
DIMENSIONES EXTERIORES	742x852x1840mm	922x932x1840mm	675x803x2015mm	1520x890x1760mm
FONDO (ABIERTO)	1232mm	1312mm	1150mm	1235mm
ALTO (ABIERTO)	2035mm	2035mm	2200mm	2080mm
PESO NETO	168Kg	196Kg	150Kg	220Kg



LAVAUTENSIOS SU-600

Cesta de 600 x 630 mm.

Altura útil: 650 mm.

		PVP €
1300600	Lavautensios SU-600 230-400/50/3N	7.922
1300604	Lavautensios SU-600B 230-400/50/3N (con bomba de desagüe)	8.099

Equipamiento incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Equipamiento opcional

- Kit dosificador de detergente regulable.
- Kit dosificador de abrillantador.
- Cesta inox.
- Cono inox para manga pastelera.
- Inserto inox para bandejas.



LAVAUTENSIOS SU-750

Cesta de 780 x700 mm.

Altura útil: 650 mm.

		PVP €
1300610	Lavautensios SU-750 230-400/50/3N	10.461
1300614	Lavautensios SU-750B 400/50/3N (con bomba de desagüe)	10.638

Equipamiento incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Equipamiento opcional

- Kit dosificador de detergente regulable.
- Kit dosificador de abrillantador.
- Cesta inox.
- Cono inox para manga pastelera.
- Inserto inox para bandejas.



LAVAUTENSIOS LU-61H

Cesta de 630 x 550 mm. y altura útil de 820 mm.

Lavautensios con altura útil especial para utensilios de grandes dimensiones.

		PVP €
5700485	Lavautensios LU-61H 400/50/3N	8.703

Equipamiento incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Equipamiento opcional

- Cesta inox adicional.
- Cono inox para manga pastelera.
- Inserto inox para bandejas adicional.



LAVAUTENSIOS LU-130

Cesta de 1.350 x700 mm.

Altura útil: 680 mm.

		PVP €
5700510	Lavautensios LU-130 400/50/3N	18.930

Equipamiento incluido

- 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.

Equipamiento opcional

- Cesta inox.
- Cono inox para manga pastelera.
- Inserto inox para bandejas.



ACCESORIOS

Cestas inox



Especialmente diseñadas para lavautensilios Sammic.
Cestas de acero inoxidable específicas para cada modelo de lavautensilio.

		PVP €
2319029	Cesta inox SU-600	216
2319027	Cesta inox SU-750	235
6702550	Cesta inox LU-61H	384
6702142	Cesta inox LU-130	416

Insertos y conos para acoplar a cestas



Especialmente diseñadas para lavautensilios Sammic.
Insertos y conos de acero inoxidable acoplables en todos los lavautensilios Sammic.

		PVP €
2310976	Cono inox para manga pastelera	47
2310977	Inserto inox bandejas SU	105

Dosificadores



Diseñados para lavautensilios Sammic.
Kit dosificador de detergente y abrillantador para lavavasos y lavavajillas Sammic.

		PVP €
2310293	Kit dosificador detergente variable para SU	130
2319005	Kit dosificador de abrillantador variable para SU	158

Descalcificadores manuales



De 8 a 20 litros de capacidad.
Indicados para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Construcción en acero inoxidable 18/8.
► Los descalcificadores manuales Sammic han sido estudiados al mínimo detalle, son seguros y de funcionamiento sencillo.

		PVP €
5320005	Descalcificador D-8 8 lt. Ø185x400mm	114
5320010	Descalcificador D-12 12lt. Ø185x500mm	128
5320015	Descalcificador D-16 16lt. Ø185x600mm	160
5320020	Descalcificador D-20 20lt. Ø185x900mm	196

Descalcificadores automáticos



De 12 y 26 litros de capacidad.
Programables.
Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.
► Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
► Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.

		PVP €
5320112	Descalcificador DS-12 12lt. 230/50-60/1	968
5320126	Descalcificador DS-26 26lt. 230/50-60/1	1.169